



Bestellbezeichnung

Art.Nr. 90x-xxxxxxx

Kapazitiver Taster Dynamisch
mit Festkabel



Merkmale

- Wandmontage
- Schaltet auf Berührung
- Optische Rückmeldung durch LED
- Hohe Schutzart
- Festkabel
- Individuell konfigurierbar

Typenschlüssel

Version:

- Kunststoff:

900-xxxx1001 Grün

900-xxxx1002 Rot

900-xxxx1003 Schwarz

900-xxxx1004 Weiß

900-xxxx1005 Blau

- Glas:

901-xxxx1006 Glasfront

Piktogramm:

90x-0101xxxx Ohne

90x-0102xxxx Hand

90x-0103xxxx Rollstuhl


90x-0104xxxx Tür

90x-0105xxxx Doppelpfeil


Ausgabedatum: 2016-08-03 Version: 0.1

Abmessungen


Kunststoff

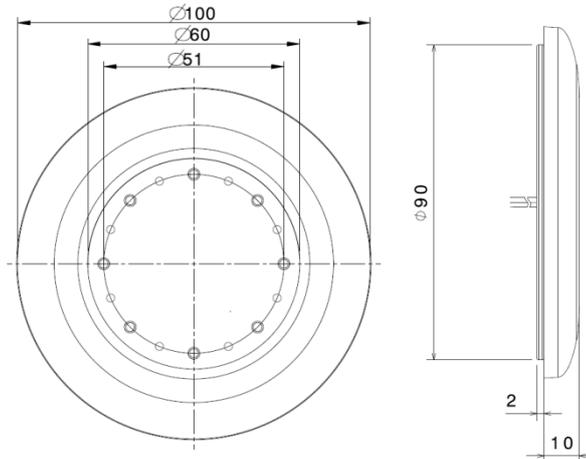

Glasfront

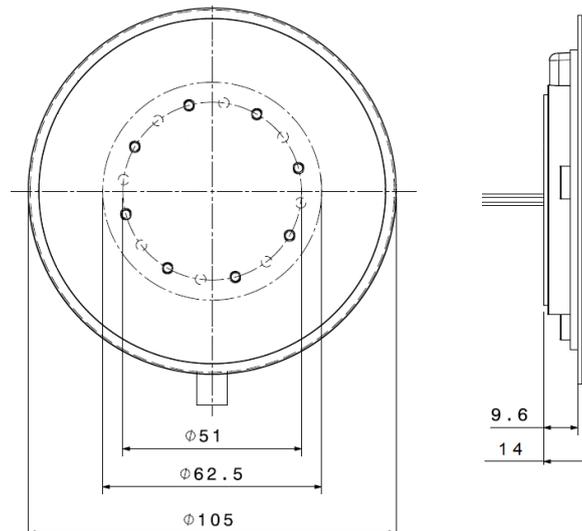

Elektrischer Anschluss

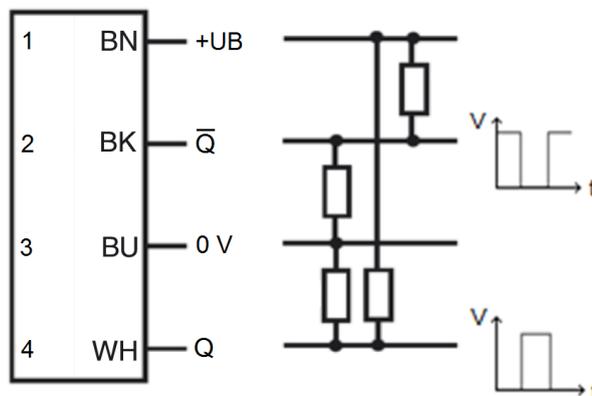

Kapazitiver Taster

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24 VDC (16,8 ... 32 VDC)

Leerlaufstrom < 30 mA

Schaltausgang 2 Gegentaktgänge antivalent

Schaltstrom 100 mA

Impulsdauer

Ausgangssignal 300 ms

Kurzschlussfest Ja

Verpolungsschutz ja

Überlastschutz Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -30° ... 80°C

Mechanische Daten

Schutzart IP 69K frontseitig, III

Anschluss Festkabel PUR (0,2m)

Gewicht 0,125 kg


Funktionsanzeige

LED grün 8 Stück Betriebsanzeige

LED grün/rot 8 Stück Anzeige Schaltzustand

KTTA-PNP/NPN

Kunststoff

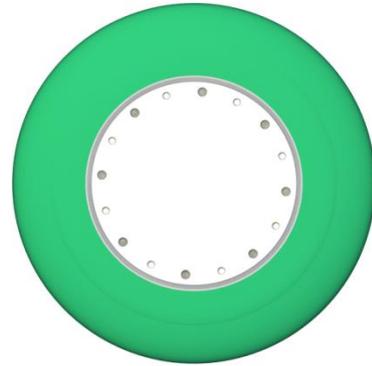


Glas



Piktogramm

- Ohne
- Hand
- Rollstuhl
- Tür
- Doppelpfeil

Montage

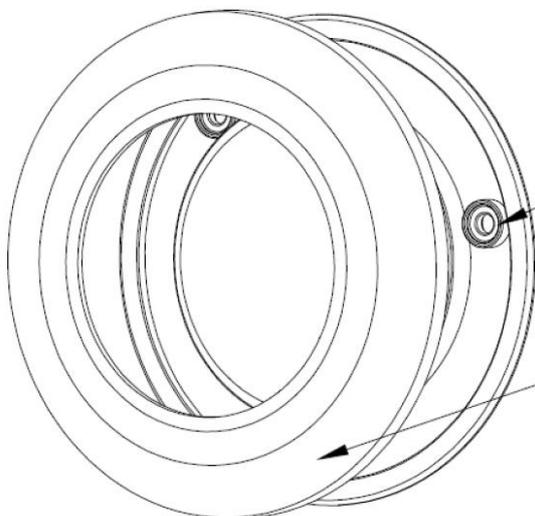

Montage des kapazitiven Tasters mit drei Zylinderkopfschrauben M4

Nachträgliches Einklipsen des Abdeckrings

Bohrschablone für die Befestigung:

